

FIVC NICO INOX Butterfly Ventil

Wafer type - PN 16 og 10 - PED 97/23/CE



– FIVC Specialized Valves –

Teknisk data NICO INOX Wafer

Vigtige funktioner & materialer

- Temperaturer: -20 til 95 °C
- Max tryk: 16 bar DN 32-150
10 bar DN 200-1200
Max tryk: 16 bar
- Dimensioner: DN 25 – 700
- Standard design: EN 593
- Tilslutning: EN 558-1
- Top flange: EN ISO 5211
- Tryk klasse: DIN PN 10/16, ANSI cl. 150
- Godkendelse: pressure equipment directive 97/23/C
- Ventilhus: Støbejern epoxy coated
- Klap: Rustfri stål CF8M
- Sæde: EPDM
- Spindel: Rustfri stål AISI420
- Betjening: Gear
- Drikkevand (Godkendt til drikkevand)
- Varme installation
- Sprinkler anlæg
- Maritim
- Landbrug & industri



Beskrivelse:

INOX-Wafer butterfly ventil mod svare dine behov for ventiller i ISO PN 10/16 Standart. Den moderne teknologi og design tilbyder en høj kvalitet til en yderst konkurrence dygtig pris.

Udformet med højhals således den er tilgængelig for isolering. NICO INOX Wafer har drosselspjæld der er specielt designet til sprinkler, industri, skibsbygning, vandforsyning, vandrensning, generelle Vvs installationer, etc.


NICO INOX Wafer er produceret i EU.

FIVC NICO INOX Butterfly Ventil

Wafer type - PN 16 og 10 - PED 97/23/CE



– FIVC Specialized Valves –

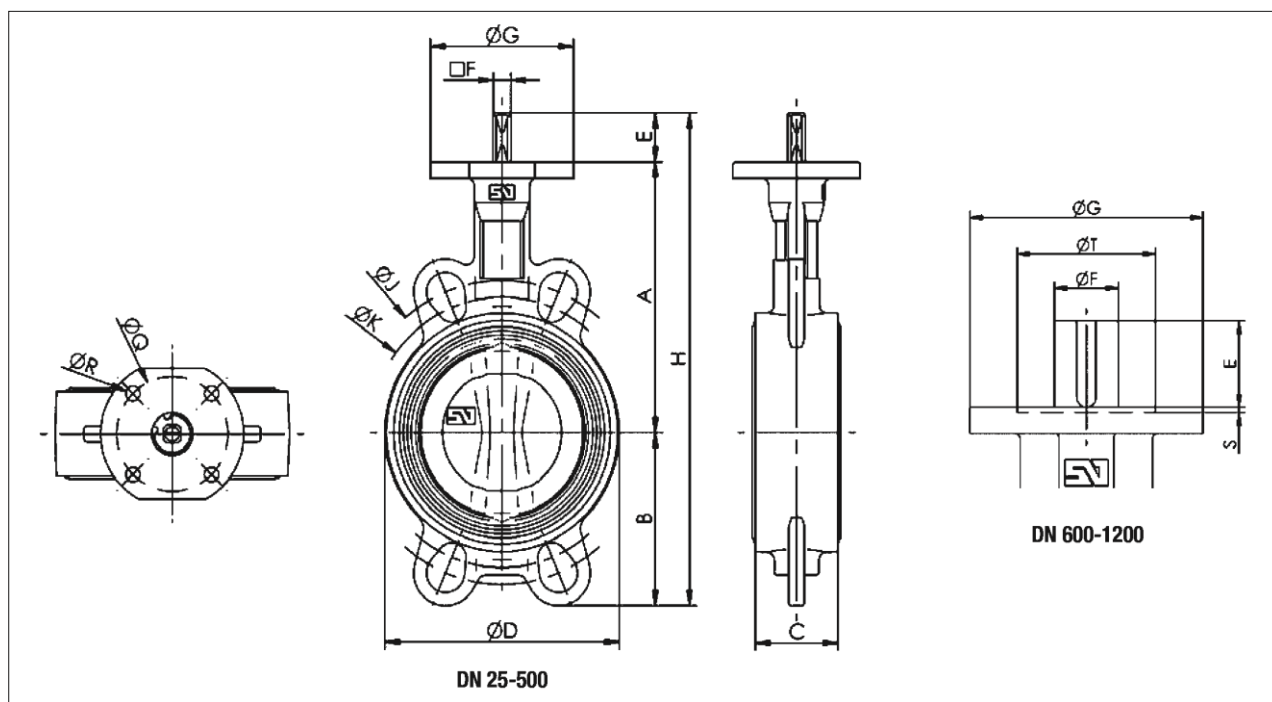

Made in Europe

DN		MÅL OG DIMENSIONER*											TOP FLANGE*				
mm	Inch.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Kg	ISO	Q	R	S	T
25	1"	102,5	60,2	33	68	30	11	90	192,7	100	85	1,50	F-07	70	4x9		
32	1 1/4"	102,5	60,2	33	68	30	11	90	192,7	100	85	1,50	F-07	70	4x9		
40	1 1/2"	110	56	33	76	30	11	90	196	110	95	1,60	F-07	70	4x9		
50	2"	120	61,5	43	100	30	11	90	211,5	123	120,6	2,40	F-07	70	4x9		
65	2 1/2"	135	69	46	108	30	11	90	234	145	127	2,70	F-07	70	4x9		
80	3"	141	94	46	124	30	11	90	265	160	145	3,20	F-07	70	4x9		
100	4"	165	106	52	147	30	11	90	301	185,5	165	4,00	F-07	70	4x9		
125	5"	180	126,5	56	180	33	14	90	339,5	225	206	6,20	F-07	70	4x9		
150	6"	193	133	56	206	33	14	90	359	241,3	229	7,30	F-07	70	4x9		
200	8"	225	170	60	257	33	17	90	428	305	280	11,10	F-07	70	4x9		

FIVC

NICO INOX
Butterfly Ventil

Wafer type - PN 16 og 10 - PED 97/23/CE



– FIVC Specialized Valves –

250	10"	282,5	210	68	324	23	22	130	515,5	362	335	20,20	F-10	102	4x12	3	70
300	12"	308	240	78	376	23	22	130	571	431,8	394	29,60	F-10	102	4x12	3	70
350	14"	338,5	263	78	422	31	22	160	632,5	476,3	445	35,20	F-10	102	4x12	3	70
400	16"	380	308	102	480	31	27	160	719	540	510	55,50	F-12	125	4x14	4	85
450	18"	380,5	340	114	536	38	36	190	758,5			79,70	F-14	140	4x18	4	100
500	20"	432,5	380	127	593	38	36	210	850,5			114,00	F-14	140	4x18	4	100
600	24"	494	440	154	690	80	60	210	1014			170,90	F-16	165	4x22	5	130
700	28"	590	490	165	830	106	65	300	1186			252,90	F-25	254	8x18	5	200
750	30"	590	530	190	836	106	80	300	1226			294,90	F-25	254	8x18	5	200
800	32"	630	565	190	902	106	80	300	1301			346,50	F-25	254	8x18	5	200
900	36"	695	610	203	1010	110	80	350	1415			459,50	F-25	254	8x18	5	200
1000	40"	770	675	216	1116	110	80	350	1555			580,70	F-25	254	8x18	5	200
1100	44"	815	733	216	1215	110	80	350	1658			715,50	F-25	254	8x18	5	200
1200	48"	875	818	254	1334	110	100	350	1803			963,30	F-30	298	8x23	5	230