

EAN: 6414150078743
VVS: 705893604
static.oras.com/1028F



Køkkenarmatur med høj svingtud. Svingradius er 120° som standard (kan begrænses til 0°-60°). Der er mulighed for, at begrænse flow og temperatur på armaturets kartouche.

F = fleksible tilslutningsslanger.

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard perlator
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.21 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	85 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	213 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1491

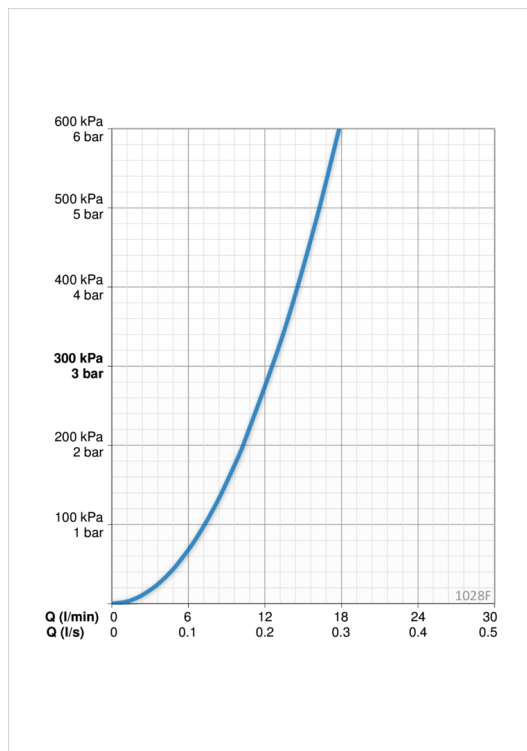

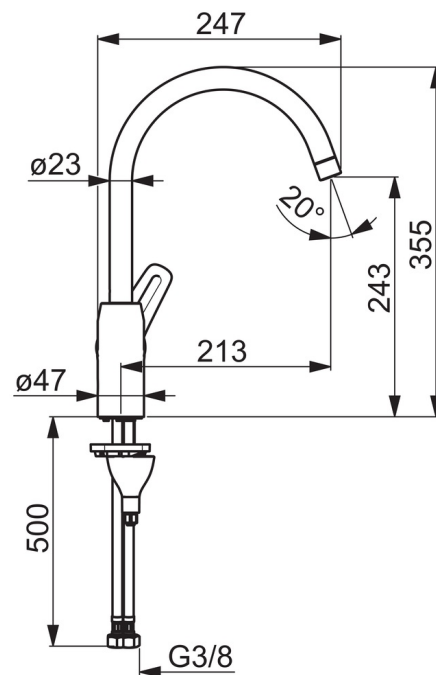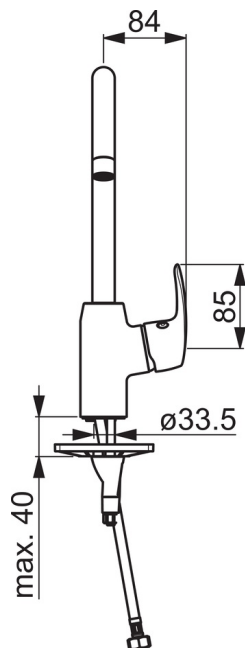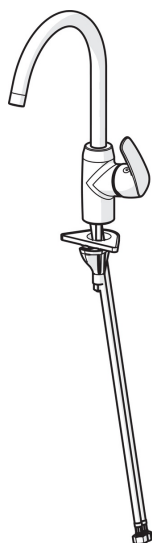

Reservedele

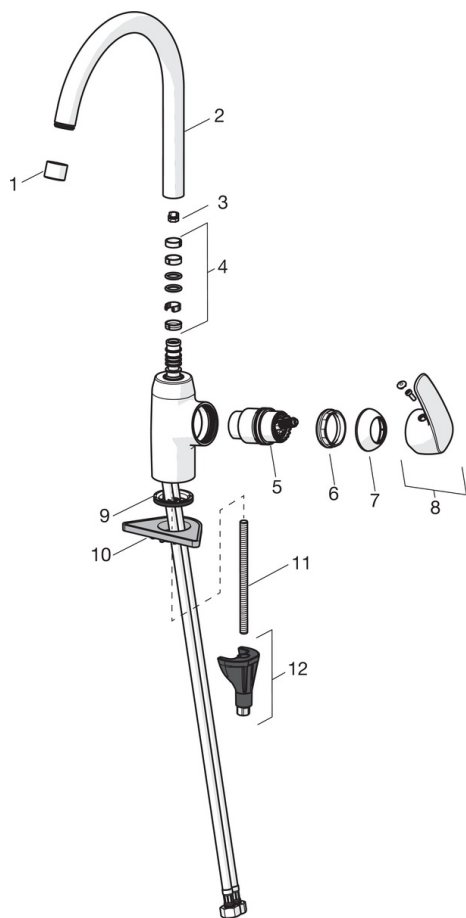

SP1028F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M22x1 STD CC A Forkromet	1001070V	745131002
02 Høj tud, L=208 Forkromet	1001058V	745131316
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
03 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
04 Pakningssæt til tud	198287V	745131786
05 Komplet indmad	158890	745131154
06 Møtrik	158726	745131435
07 Dækkappe Forkromet	602503V	745131321
08 Greb Forkromet	602502V	745131308
09 Bundpakning	1002371V	704209990
10 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
11 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
12 Bespændingssæt	602610V	704270996