



7160 Oras Optima Bruserarmatur

EAN: 6414150070419
VVS: 722270104
static.oras.com/7160



Brusertermostat med betjeningsvenlige greb.

Brugervenlig skoldningsspærre i grebet samt mængdebegrænser.

Armaturet er udstyret med smudsfiltere og kontraventiler.

- Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Easy-Grip overflade, Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- Uden koblinger

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.21 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic



Bestemmelser

EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-20002662-TH4
Sintef	Sintef Nr. 3085

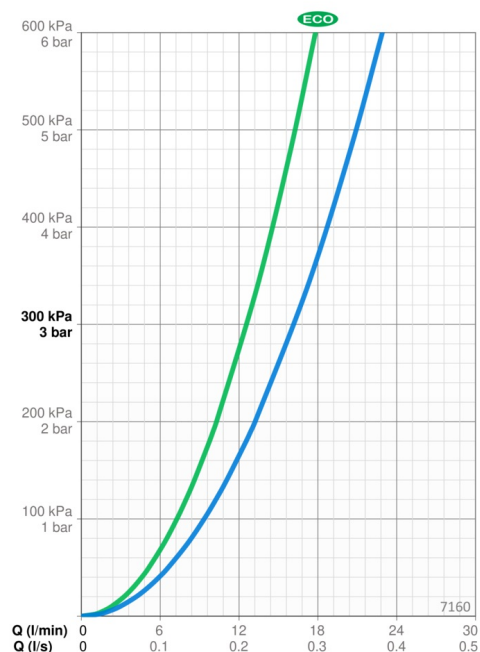

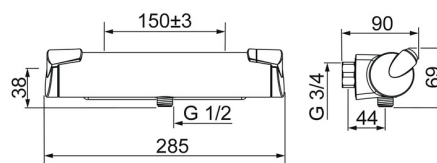

Reservedele

SP7160

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb	601268V	745131981
02	Topstykke Forkromet	109898	745131256
03	Smudsfilter, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb	601273V	745131982
05	Termostatdel	178780V	745131812
06	Nippel, G3/4 Forkromet	178785V	745131489
06	Nippel til tud, G1/2 Forkromet	178787	745131490

