



Brusertermostat.

Temperaturreguleringen er udstyret med skoldningssikring ved 38°C samt mængderegulering med EcoFlow.

- Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Mulighed for indstillet temperatur
- Termostatisk temperaturregulering, Smudsfilter, Kontraventil(er), Keramisk topstykke
- Direkte tilslutning, Indvending gevind

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.19 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniske egenskaber



Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	cc150 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUF129-22005199-TH
Sintef	Sintef Nr. 1548
KIWA SE	1598
EPD	S-P-06397

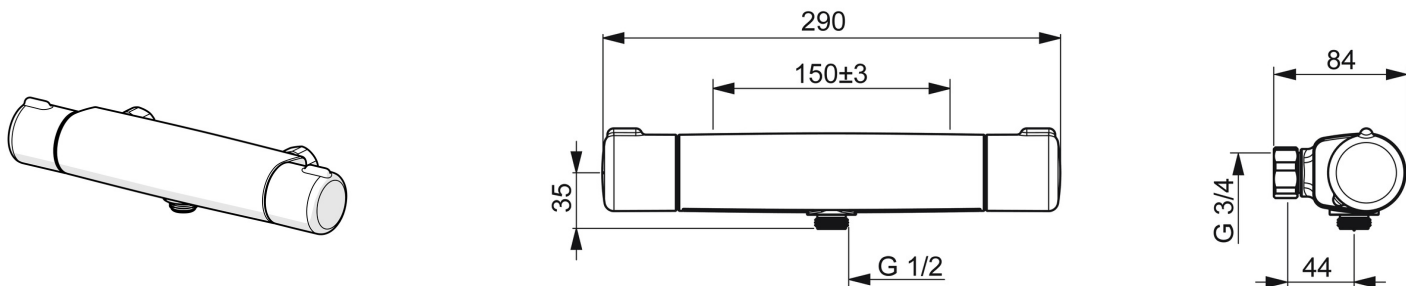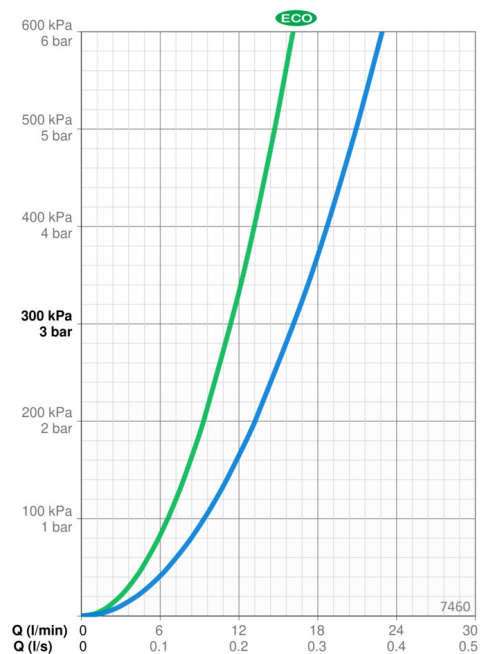

Reservedele

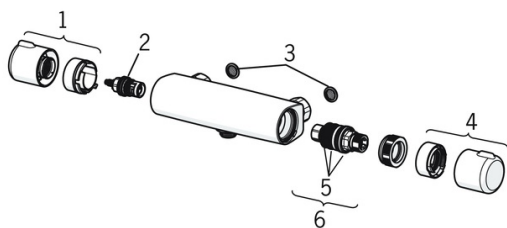

SP7460

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb Forkromet	602430V	745131831
02	Topstykke Forkromet	109898	745131256
03	Smudsfilter, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
05	O-rings sæt	178796V	745131818
06	Termostatdel	178780V	745131812